


Il ne faut jamais **brancher un tweeter** directement en parallèle ou en série avec un haut parleur de grave.
Brancher en parallèle 2 haut-parleurs de 8 Ohms donne un ensemble de 4 Ohms.

Brancher en série 2 haut-parleurs de 4 Ohms donne un ensemble de 8

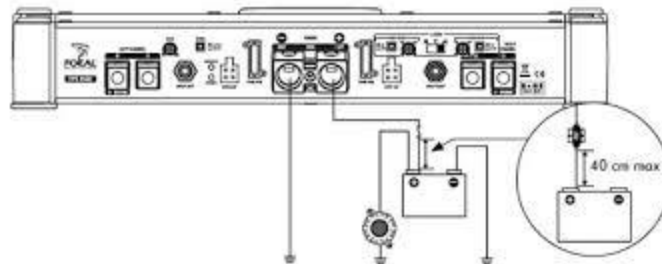

Ohms

Préparer le câble d'alimentation positif (+) pour le relier à l'**amplificateur** en dénudant 1 cm à son extrémité.
Étamer cette partie à l'aide d'un fer à souder et de fil d'étain. Insérer la partie dénudée et étamée dans la borne



“+ BATT” de l'**amplificateur**, puis bloquer le câble en vissant fermement.

Un égaliseur (**equalizer**, **equaliser** ou « EQ » en anglais) ou correcteur de timbre est un appareil ou logiciel de traitement du son. Il permet de filtrer ou d'amplifier différentes bandes de fréquences composant un signal audio.

Alexis – Esekiele